


塗り壁調リフォーム塗材

# ぬりかえカラーコート

c o l o r c o a t

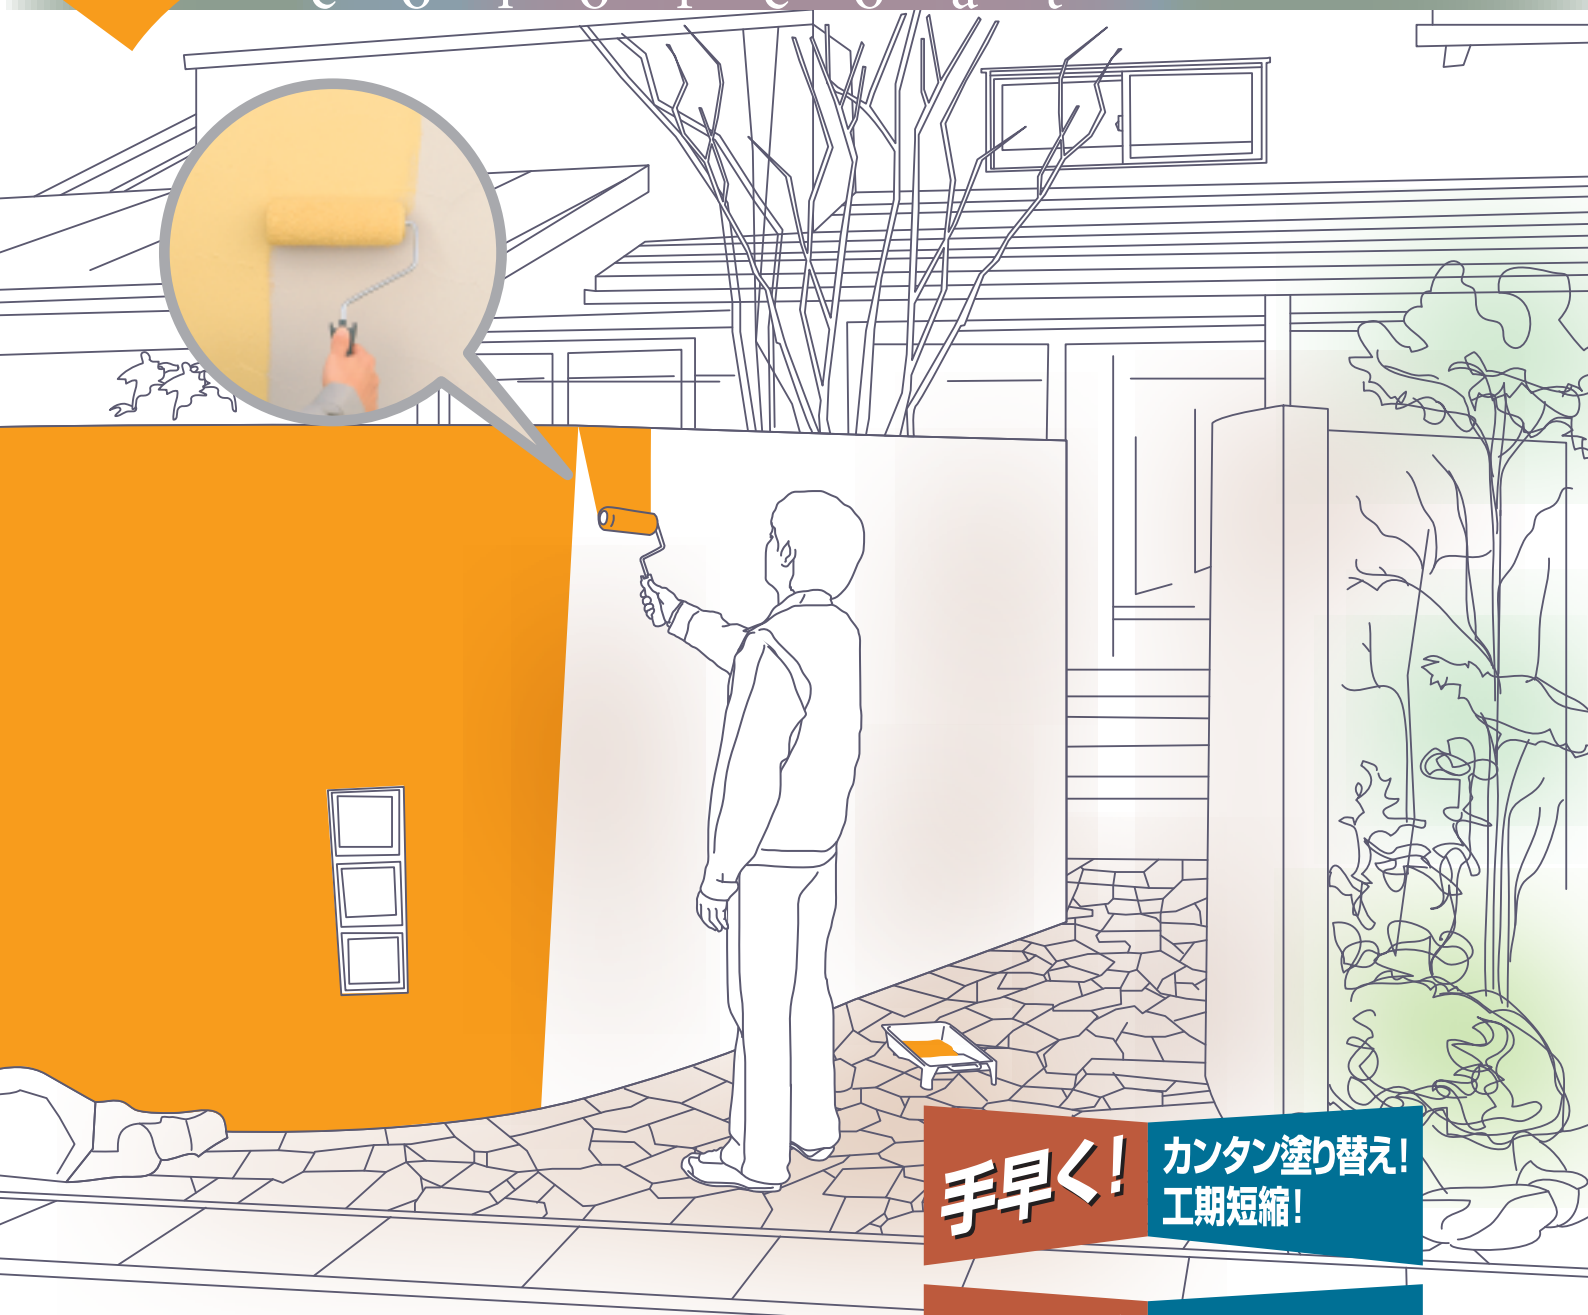

**手早く!** カンタン塗り替え!  
工期短縮!

**美しく!** 塗り壁の質感  
そのまま!美観回復!

**汚れにくい!** カンタンお手入れで  
美観を保つ!

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0810014
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>

# 汚れた外壁を簡単にすばやく塗り替え!最短1日!

(※施工条件により異なります。)

## 手早く!


カンタン塗り替え!  
工期短縮!



汚れた外壁に直接施工可能なので工期短縮!ウールローラーで簡単に素早く、古壁を塗り替えることが可能です!

## 美しく!

塗り壁の質感そのまま!  
美観回復!



塗り壁ならではの良さを損なう事なく、まるで塗り壁を塗ったかのように色鮮やかに蘇ります!

## 汚れにくい!

カンタンお手入れで  
美観を保つ!



主成分が低汚染性のアクリルシリコン樹脂なので、汚れにくく、さらに洗浄回復性にも優れていますので、水洗いによる簡単お手入れで美観を保つ事が可能です。

## 優れた着色力! 濃色も鮮やかな色彩に!

Before → After



エコート(ET-19)

ぬりかえカラーコート(CC-16)

▲様々なパターン仕上げも鮮やかに塗り替え可能!



日本の心(H-22)

ぬりかえカラーコート(CC-51)

▲黒い外壁も真っ白に生まれ変わる!  
当社外装材「日本の心」の塗り替え、黒い壁から白い漆喰調のイメージへ。  
※施工条件により3回塗りになる場合があります。



エコート(ET-5)

ぬりかえカラーコート(CC-20)

▲落書き補修にも!  
ラッカーペイントで落書きされた外壁も色鮮やかに回復!

## ぬりかえカラーコートはこんな使い方もできます!

### 防カビ性×防サビ性

防カビ性を有すると共に、防サビ性も持ち合わせています。  
ベースのみでご使用いただく場合は、サビ止め剤としてご利用できます。

防カビ性

× 防サビ性

### 内装にも安心!

水性ですのでイヤな臭いもなく、アルデヒド類やアスベストを一切含まず、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆も取得していますので、内装にも安心してご使用頂けます。

### 新築にも!

塗り替え用途はもちろん、新築にもご使用頂けます。

## ぬりかえカラーコート (色見本54色)

### Beige & Brown



### Yellow & Red



### Blue & Green




### White & Gray



※下地となる古い外壁の色や塗り付けする回数により、色見本とは異なります。  
実際の施工の前に、目立たない所等小さな面積で、色の確認(試し塗り)をして頂くことを推奨します。



## ■ 適応下地

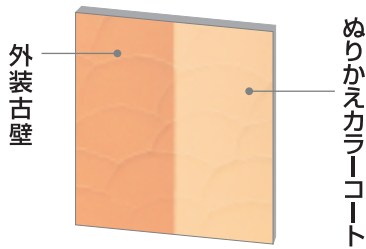

■ **外装古壁** (塗り壁材で施工されている外壁、門柱、塀など)  
 浮きやチリ際の剥離がなく、しっかりしているもの。チリ・ホコリ・カビ・コケ・サビ等の付着物は事前に清掃して取り除き、水気が残らないよう充分乾燥させて下さい。汚れやアク・シミのひどい時は、「外壁用ぬりかえプaster」でアク止め処理をして下さい。

■ **セメントモルタル** 木ゴテをかけた後、表面を金ゴテで軽くはって不陸の無いよう平らに仕上げ、充分に乾燥・養生(最低一週間)したものを。特に冬期は養生期間を長くして下さい。

■ **石膏プaster** ドライアウトしていないもの。

■ **各種下地調整材** 「ボードプaster」「塗りかえプaster」「速乾ぬりかえプaster」「しっくい用プaster」…等

■ **内装古壁** 浮きやチリ際の剥離等がなく、しっかりしており、清掃されたもの。汚れやアク・シミのひどい時は「白壁用ぬりかえプaster」でアク止め処理をして下さい。

■ **ビニルクロス** 新築またはリフォーム直後で、汚れやアク・シミ及び浮きや剥離及び亀裂がなく、下地としっかり接着しているもの。(紙クロス・布クロス及び撥水等特殊な表面加工が施されているクロスは、不可。)

※塗布を避けるべき下地  
 撥水等、特殊な表面加工が施されている下地、タイル等表面がツルツルしている下地、石膏ボード(直塗り)等目地がある下地、著しく強度の弱い下地、カビ・アク・サビ等で著しく汚れた下地、エフロの出ているモルタル下地、裏から水の回りそうな下地…等

## ■ 施工方法 ※施工の詳細については、施工要領書をご覧ください。

### ■ 混練

- ① 標準加水量 / 1袋あたり100cc (サンクスカラーの洗い水)
- ② 練り方

⚠ **サンクスカラー使用上のご注意**  
 ●使用前にしっかりとフタをしたまま、ピンをよく振り、中身が動く音がするのを確認してからご使用下さい。その後、洗い水をピンに50cc(約半分)ほど入れては、しっかりとフタをして振ってから洗い出す動作を2回繰り返して必ず全量を使い切ってください。但し、水の入れすぎは、強度不足・下地の透け等の原因となりますので、洗い水は1本当たり約100cc(50cc×2回)程度にして下さい。ベース1袋につき1本使用して下さい。



モリブデン等の金属製容器(錆の出ないタイプ)にベースを全量入れます。

〈サンクスカラー使用上のご注意〉の要領でサンクスカラーと洗い水を入れ、ハンドミキサーを使用して練りムラのないようによく混ぜ合わせます。その後、泡がおさまるまで約20分間練り置きます。

### ■ 塗付

- 混練した材料をローラーバットに移し、ウールローラー等で塗布します。
- 2回塗りを標準とし、1回目塗布乾燥後に2回目塗布を行います。
- 下地が濃色の場合等、3回塗りが必要な場合もあります。
- 一作業面は一度に塗布し、塗りつぎはしないで下さい。
- カビ・コケ・サビは必ず除去・乾燥してから施工して下さい。
- 汚れやアク・シミのひどい時は、必ずアク止め処理をしてから、施工して下さい。
- 使用したハンドミキサー・容器・ローラー等は、材料が乾燥して硬化する前に、速やかに水で洗い流してください。

### ■ サビ止め剤としての使用方法

- 「ぬりかえカラーコート」はビス等のサビ止め処理の用途にもご使用頂けます。
- サンクスカラーや水は加えず、ベースだけをビス頭に塗布します。1回目塗布乾燥後、さらに2回目の塗布を行います。
- 尚、すでにサビが出ている場合は、事前にサンドペーパー等を用いてサビを除去してから塗布して下さい。
- 2回目塗布後、完全に乾燥してから、下地調整材・上塗り材等の塗付を行って下さい。
- サビ止め剤として使用したベースはしっかりと密封し、その後はサビ止め用途専用でご使用下さい。

## ■ 標準仕様と性能

標準仕様		性能 / JIS A 6909 試験法に準ずる	
品名	ぬりかえカラーコート	試験項目	成績 判定基準
用途	外(内)装用仕上塗料	初期乾燥によるひび割れ抵抗性	異状なし ひび割れがないこと
種類	水性エマルションペイント	付着強さ	標準状態 1.63 0.5N/mm <sup>2</sup> 以上
主成分	アクリルシリコン樹脂	浸水後	1.24 0.3N/mm <sup>2</sup> 以上
正味質量	1600g(ベースのみ)	耐候性A法	表面状態 異状なし ひび割れ及び、はがれがなく変色の程度がグレースケール3号以上であること
標準所要量	3.3m <sup>2</sup> /袋(2回塗り)	耐洗浄性	4~5 異状なし はがれ及び摩耗による基板の露出がないこと
標準加水量	100cc/袋	耐アルカリ性A法	異状なし ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく浸さない部分に比べてくもり及び変色が著しくないこと
可使時間	24時間以上(密閉状態)	温冷繰り返し作用に対する抵抗性	異状なし 試験体の表面に、ひび割れ、はがれ及び膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がないこと
塗り厚	0.15mm(2回塗り)	耐衝撃性	異状なし ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと
梱包	6袋/ケース	低温安定性	異状なし 塊がなく組成物の分離及び凝集がないこと
サンクスカラー	別途販売		