

外(内)装防汚型水性塗料
(サンクスカラー対応)

ぬりかえカラーコート

施工要領書

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0810014
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/

用 途

- 住宅・店舗などの外(内)装壁面仕上(新築・リフォーム)用です。
- ベースは、サビ止め剤としてもご使用いただけます。

特 徴

- 特殊なアクリルシリコン樹脂の働きにより、汚れにくく、また水洗いによる洗浄回復性にすぐれています。
- 防カビ性・防サビ性にすぐれています。
- サンクスカラーで着色するので、色数が豊富です。
- 水性でイヤな臭いがしないので、内装にも十分ご使用いただけます。

適応下地

石膏プラスター

ドライアウトしていないもの。

各種下地調整材

「ボードンプラスター」・「塗りかえプラスター」・「速乾ぬりかえプラスター」・「しっくい用プラスター」…等。

セメントモルタル

木ゴテをかけた後、表面を金ゴテで軽くはって不陸の無いよう平らに仕上げ、十分に乾燥・養生(最低1週間)したもの。**特に冬期は養生期間を長くとって下さい。**

古 壁

浮きやチリ際の剥離等がなく、しっかりしているもの。チリ・ホコリ等の付着物は事前に清掃して取り除き、水気が残らないよう充分乾燥させて下さい。汚れやアク・シミのひどい時は、外装の場合は「外壁用ぬりかえプラスター」、内装の場合は「白壁用ぬりかえプラスター」でアク止め処理をして下さい。

ビニルクロス

新築またはリフォーム直後で、汚れやアク・シミ及び浮きや剥離及び亀裂がなく、下地としっかり接着しているもの。(紙クロス・布クロス及び撥水等特殊な表面加工が施されているクロスは、不可。)

塗布を避けるべき下地

- 撥水等特殊な表面加工が施されている下地。
- タイル等表面がツルツルしている下地。
- 石膏ボード(直塗り)等目地がある下地。
- 著しく強度の弱い下地。
- カビ・アク・サビ等で著しく汚れた下地。
- エフロの出ているモルタル下地。
- 裏から水の回りそうな下地。

施工方法

サビ止め剤としての使用方法

- ビス等のサビ止め処理にご使用いただけます。
- サンクスカラーや水は加えず、ベースだけをビス頭に塗布します。1回目塗布乾燥後さらに2回目の塗布を行います。
- 尚、既にサビが出ている場合は事前にサンドペーパー等を用いてサビを除去してから塗布して下さい。
- 2回目塗布後完全に乾燥してから、下地調整材・上塗材等の塗付を行って下さい。
- ベースは使い切ってください。やむを得ず残す場合は、厳重に密封し、皮張り・異物混入にご注意下さい。

サンクスカラー 使用上のご注意




事前にサンクスカラーをよく振って混ぜておきます。

- 使用前にしっかりとフタをしたままビンをよく振り中身が動く音がするのを確認してからご使用下さい。その後、洗いをビンに50cc(約半分)ほど入れては、しっかりとフタをして振ってから洗い出す動作を2回繰り返して全量を使い切ってください。但し、水の入れすぎは、強度不足、下地の透け等の原因となりますので、洗いは1本当たり約100cc(50cc×2回)程度にして下さい。
- ベース1袋につき1本使用して下さい。

1. 混 練

- 標準加水量 1袋あたり100cc(サンクスカラーの洗い水)
- 練り方

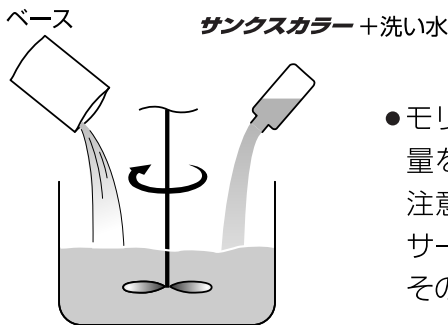

- モリブデン等の金属製容器(錆の出ないタイプ)に、ベース全量を入れます。つづけてすぐに《サンクスカラー使用上のご注意》の要領でサンクスカラーと洗い水を入れ、ハンドミキサーを使用して練りムラのないようによく混ぜ合わせます。その後、泡がおさまるまで約20分間練り置きます。

2. 塗 布

- 混練した材料をローラーバットに移し、ウールローラー等で透け・ムラのできないように均一に塗布します。
- 2回塗りを標準とし、1回目塗布乾燥後に2回目塗布を行います。
- 下地が濃色の場合等、3回塗りが必要な場合もあります。
- 一作業面は一度に塗布し、塗りつぎはしないで下さい。
- カビ・コケ・サビは必ず除去・乾燥してから、施工して下さい。
- 汚れやアク・シミのひどい時は、必ずアク止め処理をしてから、施工して下さい。
- 使用したハンドミキサー・容器・ローラー等は、汚れがこびりつく前に速やかに水で洗浄して下さい。

保管・施工上のご注意

- 保管時の温度は5℃以下及び40℃以上にならないようにして下さい。
- 下地は十分に乾燥させて下さい。
- 屋根・床面には施工しないで下さい。
- 水の入れすぎに注意して下さい。
- 他の製品やボンドを混入しないで下さい。
- 施工時から乾燥するまでの間は、湿気を除くため窓を開けて換気を行って下さい。
- 下地に問題がある場合は、必ず先に解決しておいて下さい。
- 気温5℃以下の時は施工しないで下さい。
- 施工時から乾燥するまでの間に気温が0℃以下になる恐れのある時や降雨・強風等の天候不良の恐れがある時は施工しないで下さい。
- 直射日光を塗面に受けながら施工するのを避けるため、施工順序の工夫・シート養生等で対応して施工して下さい。

環境・衛生上のご注意及び、おことわり

- 子供の手の届かないところに保管し、誤って口や目などに入れる事がないようにご注意下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、水でよく口の中を洗い、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 目に入った場合は、水道水でよく洗眼し直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 肌に付着した場合は、水と石鹼でよく洗い流して下さい。
- 空容器等の処理は産業廃棄物業者に依頼するなど、適宜の処理をして下さい。
- 残材は下水、河川、池、井戸、地下水等を汚染する恐れのある場所には廃棄しないで下さい。
- 本品はロットや下地の違いにより多少の色違いを生じる事があります。
また、わずかに色あせする事があります。
- 塗面に接触すると傷が付く事がありますのでご注意下さい。
- 柱の乾燥、収縮や地震、ドア(戸)の開閉等による振動などでチリ切れやクラックを生じる事があります。
- 塗布乾燥後、塗面が汚れた場合は時間が経つと汚れが落ちにくくなるので、速やかにスポンジ・濡れ雑巾等で水洗いして汚れを落として下さい。
- シンナー等の溶剤で洗浄しますと、油污れも落ちますが塗面が剥げる恐れがありますのでご注意下さい。

標準仕様			
品名	ぬりかえカラーコート	標準使用量	3.3㎡/袋(2回塗り)
用途	外(内)装用仕上塗料	標準加水量	100cc/袋
種類	水性エマルジョンペイント	可使用時間	24時間以上(密閉状態)
主成分	アクリルシリコン樹脂	塗り厚	0.15mm(2回塗り)
接着剤	アクリルシリコン樹脂	梱包	6袋/ケース
正味重量	1,600g(ベースのみ)	サンクスカラー	別途販売



株式会社

サンクス

URL <http://www.sunxnet.co.jp/>

本社 〒581-0044 大阪府八尾市木の本1-7

TEL 072-991-3090

FAX 072-991-3923

東京営業所 〒125-0051 東京都葛飾区新宿3-8-5

TEL 03-3600-2135

FAX 03-3608-6321